




Détermination d'une BASE d'étalonnage



Nom de la Base

avenue de Lyon D 607

77

Dép.

Ville

Nemours

Date des Relevés

04/12/2018

Heure de début : **8h15**

Température de début : **10°C**

M = 10°C

Heure de fin : **1 9h30**


Température de fin : **10°C**

Première mesure

A: point de départ
n: nombre de report de ruban

B: point d'arrivée (définitif)
L: longueur du ruban métallique

$$AB = n \times L = 7 \times 50m = 350m$$

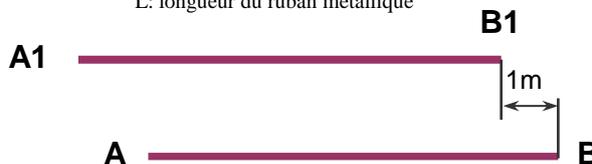

Deuxième mesure

$BB^1 = 1,00m$ et repartir de B^1 en sens inverse

$$BA = (n \times L) - BB^1 + AA^1 = 350 - 1 + 0,99 = 349,99m$$

Moyenne des 2 mesures : **349,995m**

F.C.T (facteur de correction thermique) :

0,9999884

Mesure corrigée de **AB** = moyenne des mesures x F.C.T. =

349,95m

-en éloignant

On obtient le point final **F** le point **A** de **5 cm**

par rapport au point **B**

2386

-en rapprochant

La BASE d'étalonnage au ruban métallique entre les points B et F de repères définitifs (peints et cloutés)

N° d'enregistrement

est certifiée pour la distance de :

350m

77 I-F	02386	2018
---------------	--------------	-------------

Localisation et descriptif des points de repères de la BASE

Sur Point **B** : **piste cyclable (D607) sens Montargis vers Nemours face au 95 avenue de Lyon devant magasin Villaverde 48°15'400N/002°42'069E**

Sur Point **F** : **piste cyclable (D607) sens Montargis vers Nemours face au 117 rue de Lyon 48°15'212N/002°42'106**

Nom et signatures des mesureurs

Patrick MONGAULT Officiel régional licence N° 624747

Bernard CERAN Officiel régional licence N° 452941

Plan de situation



POINT B



POINT F

